


Ref.002148

Vers.2

HENRI Adossable

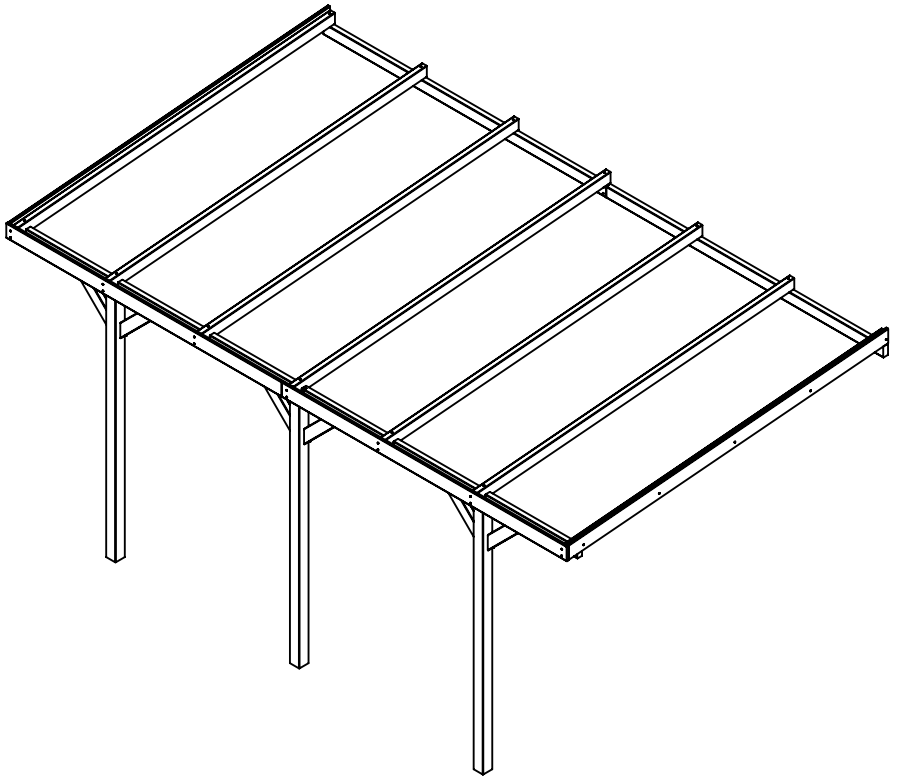


forest-style
ENJOY YOUR GARDEN



DÉCLARER VOTRE GARANTIE

www.forest-style.com

Rubrique **déclaration de garantie**



1

Avant montage activer **rapidement** votre garantie en 3 clics.



2

Nous sommes **fabricant**, notre engagement c'est aussi le SAV.



3

La meilleure façon de **garder son produit longtemps**, c'est d'activer la garantie.

forest-style
ENJOY YOUR GARDEN

Traitement

Pour assurer la pérennité du bois en extérieur, nous traitons nos produits en autoclave. Ce procédé d'imprégnation du bois par vide et pression permet d'avoir un traitement du bois par des agents conservateurs non toxiques. Ce traitement permet au produit d'être protégé contre les insectes, les pourritures, les champignons et les termites dans les conditions d'utilisations de sa classe (III ou IV).

Entretien

Le bois est un matériau naturel vivant, dont les dimensions, aspects, masses, formes et teintes peuvent évoluer, sans modifier les propriétés ni la fonctionnalité et la qualité du produit. Le bois subit un processus de grisaillement naturel au fil du temps qui nécessite un entretien régulier.



Entretien à l'eau 1 fois/an
contre les éventuelles traces
de mousse.



Possibilité de raviver la couleur avec un
dégriseur et d'appliquer 2 nouvelles
couches de lasure aqueuse 1 fois/an sur les
produits lasurés.

Retrouvez nos outils & conseils sur www.forest-style.com

English

Treatment

To ensure the sustainability of wood outdoors, we treat our product with autoclave process. This impregnation process of wood by pressure and vacuum allows a wood treatment by non-toxic preservatives. This treatment allows the product to be protected against insects, rot, fungi and termites in the conditions of its class of uses (III or IV)

Maintenance

Wood is a living natural material, the dimensions, aspects, weights, shapes and colors may change without changing the properties or functionality and quality of the product. Wood suffered a natural greyish tinge over time which requires maintenance.



Maintenance with water
1time/year against any traces
of foam.



Possibility to revive the color with
dégriseur and apply 2 new aqueous glaze
layers 1time/year on the product.

Find our tools & tips on www.forest-style.com

Imprägnierung

Damit das Holz besser vor Witterungseinflüssen geschützt ist, behandeln wir unsere Produkte mit dem Kesseldruckimprägnier-Verfahren (KDI). Der Prozess der Imprägnierung mit Druck und Vakuum ermöglicht eine Behandlung des Holzes mit nicht-toxischen Mitteln. Dieses Verfahren schützt das Holz vor Insekten, Schimmel und Termiten. Die Intensität des Schutzes richtet sich nach der erzielten Gebrauchsklasse (III oder IV).

Pflege

Holz ist ein natürlicher und aktiver Rohstoff, dessen Abmessungen, Aussehen, Gewicht, Form und Farbton sich je nach der Holzart, aus der der Rohstoff gewonnen wurde, verändern können. Aufgrund von Oxidationsprozessen tendiert Holz zum Grauwerden. Um dies zu vermeiden, sollte das Holz regelmäßig gepflegt werden.



Jährliche Reinigung mit Wasser zur Vermeidung von möglicher Moosbildung empfehlenswert.



Es ist möglich, die ursprüngliche Farbe mit einem Entgrauer zurück zu bekommen. Tragen Sie zum verbesserten Schutz einmal jährlich 2 Schichten wasserlösliche Lasur auf.

Finden Sie unsere Tipps und Hinweise auch auf www.forest-style.com

Español

Tratamiento

Para asegurar la sostenibilidad de la madera de exterior tratamos nuestros productos con el proceso autoclave. En este proceso de impregnación de la madera a presión y vacío, la madera se trata con componentes no tóxicos. Este tratamiento protege el producto contra insectos, putrefacción, hongos y termitas en las condiciones de uso según las clases III o IV.

Mantenimiento

La madera es una materia natural viva; sus dimensiones, aspecto, peso, forma y color pueden cambiar sin modificar las propiedades o funcionalidad y calidad del producto. Sin embargo, debido a que la madera fue sometida a un tratamiento de tinte verdoso, con el tiempo requerirá un mantenimiento.




Mantenimiento con agua 1 vez/año. Evitar restos de espuma.



Se puede revitalizar el color y aplicar 2 capas de esmalte 1 vez/año.


Encontrar nuestras herramientas y consejos en www.forest-style.com

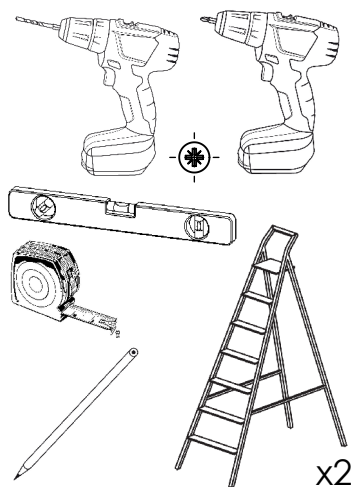

www.forest-style.com

Blister, ref. S02878

V01
Ø 5x120mm (x7)



V02
Ø 5x100mm (x19)



V03
Ø 5x80mm (x6)








V04
Ø 4x40mm (x28)




Pré-perçage recommandé/ Pre-drilling recommended / Vorbohren empfohlen / Perforacion previa recomendada

Ø Vis / Ø Screw / Ø schraube / Ø Tornillo	Ø Percage/ Ø Drilling / Ø Bohrung/ Ø Perforacion
Ø 4 (I I)	Ø 3
Ø 5 (I & II)	Ø 4

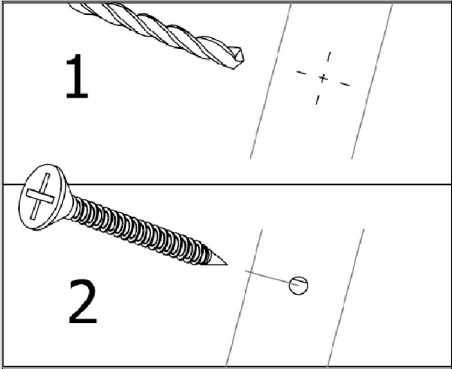

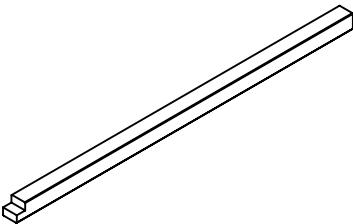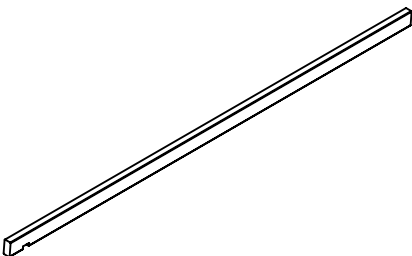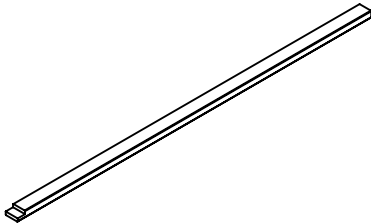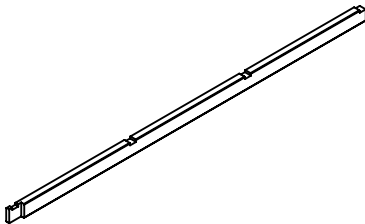M01 S01653	 2200x90x90	x3
M02 S00072	 3008x90x45	x7
M03 S01730	 2645x90x45	x2
M04 S01729	 2645x90x45	x2


M05
S01615

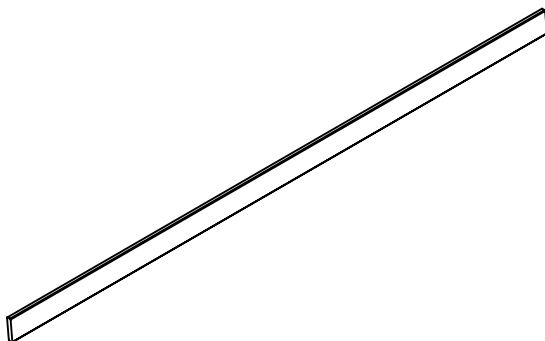

x2

3010x120x20


M06
S01546

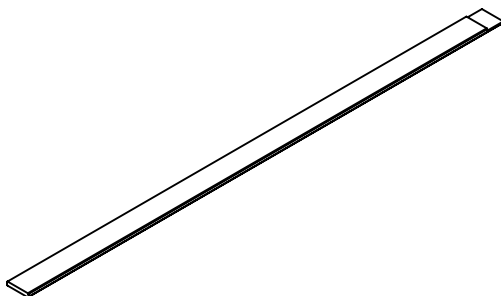

x2

2665x120x20


M07
S00076




x6


500x90x45

Global view

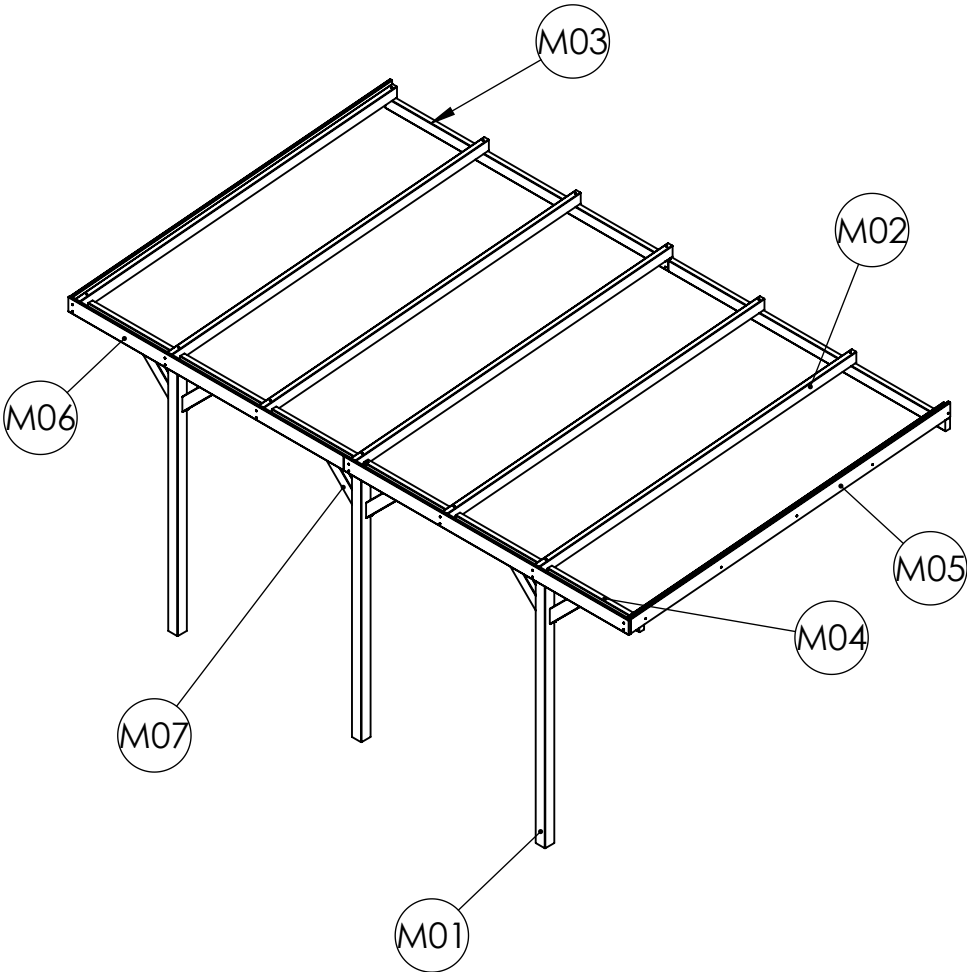


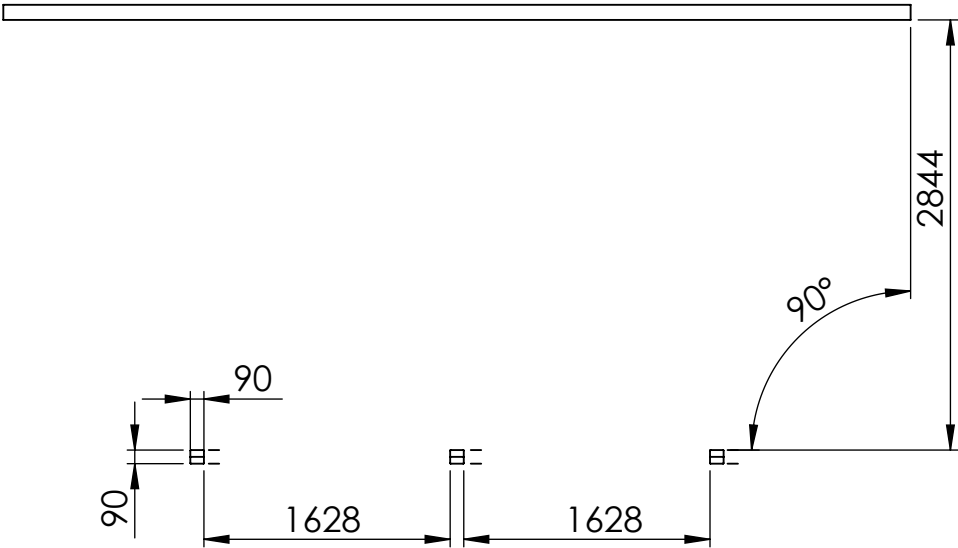

Plot beton: 400x400x600 mm
Concrete block: 400x400x600 mm


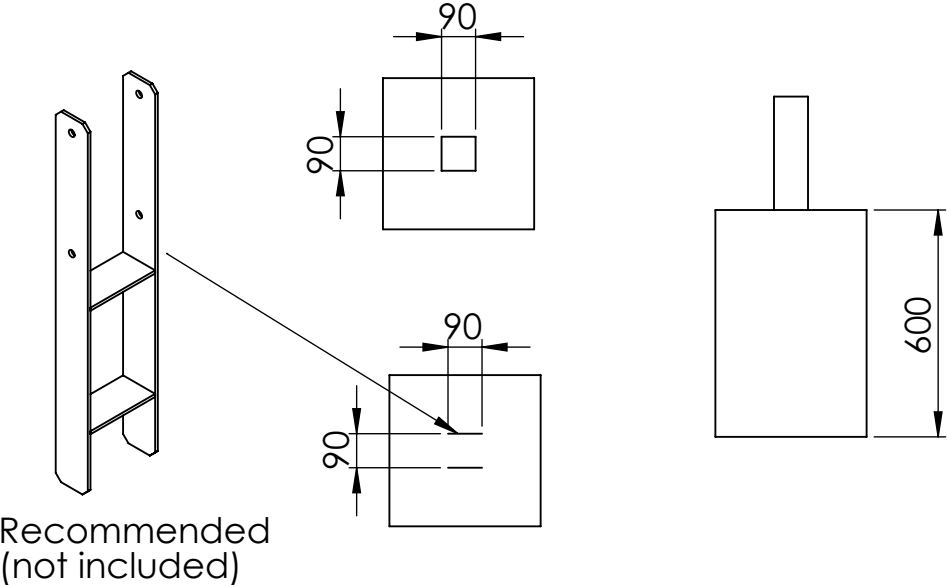


2A-B/9

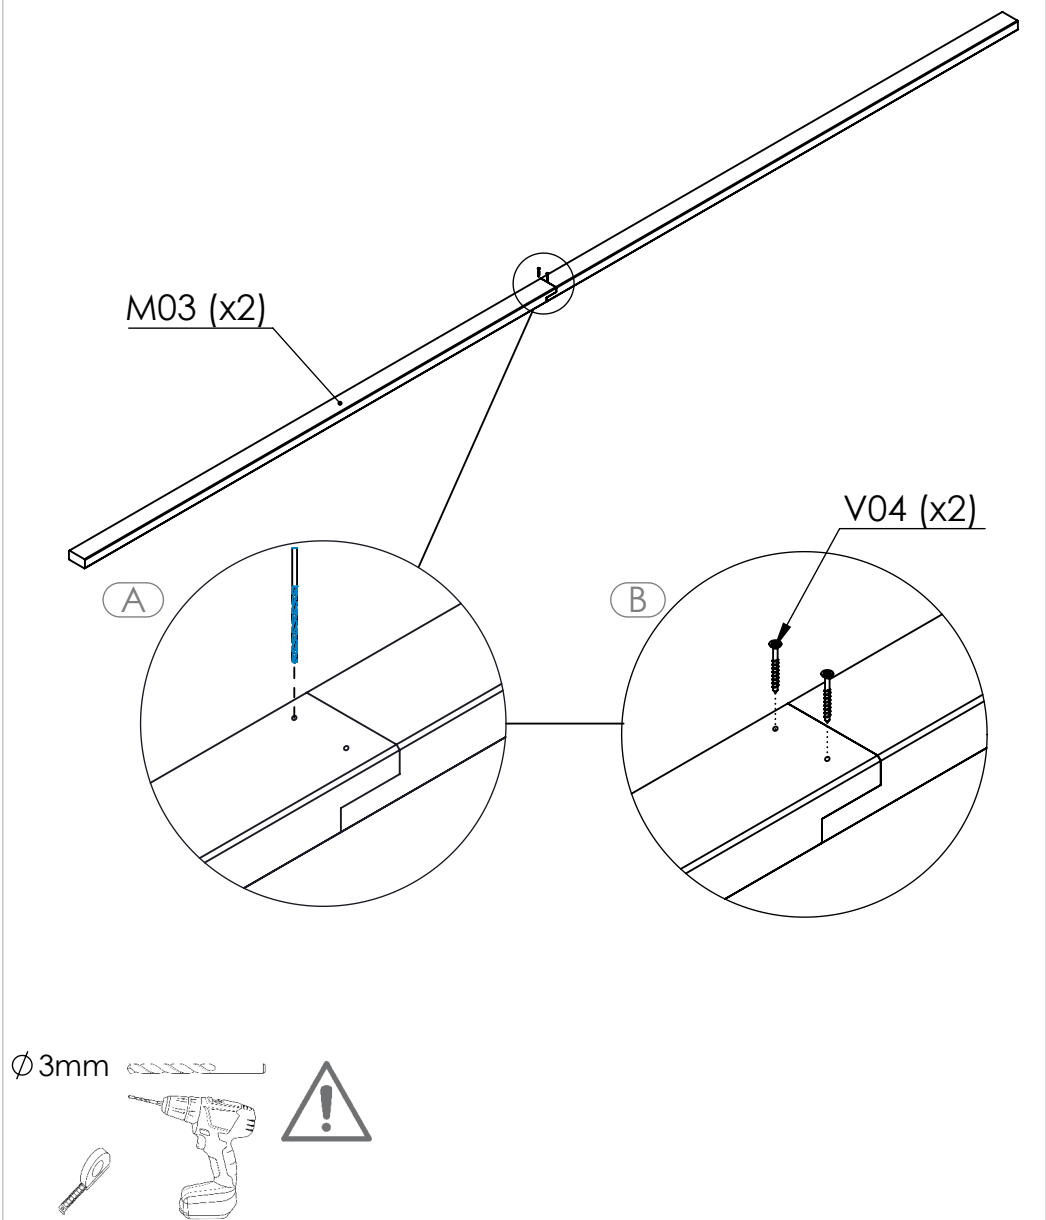




No.	Dimensions	Qty
M03	2645x90x45mm	2
V04	Ø 4x40mm	2

3A-B/9

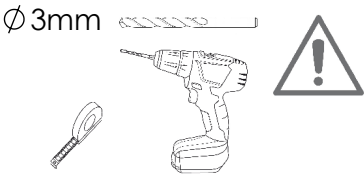
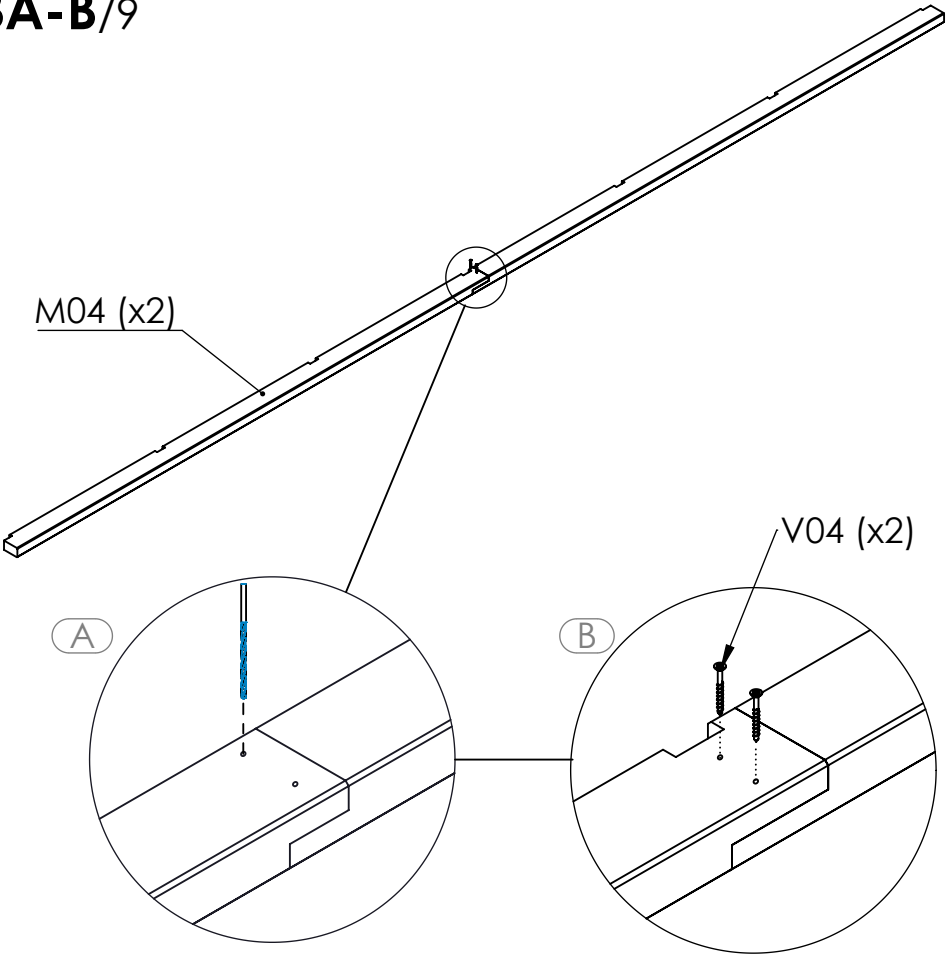



No.	Dimensions	Qty
M04	2645x90x45mm	2
V04	Ø 4x40mm	2

4A-B/9

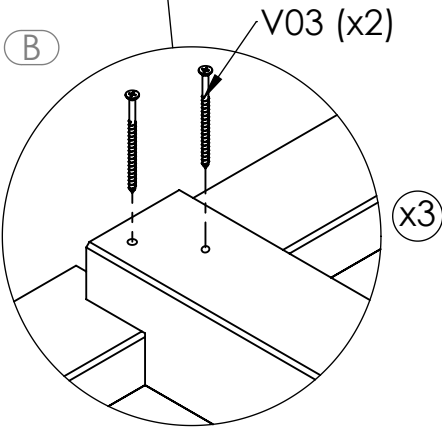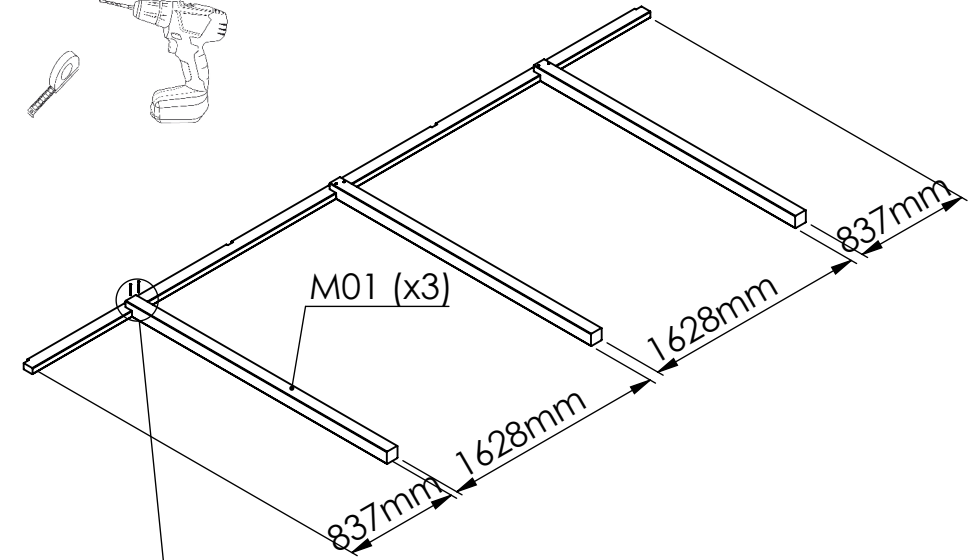


No.	Dimensions	Qty
M01	2200x90x90mm	3
V03	Ø 5x80mm	6

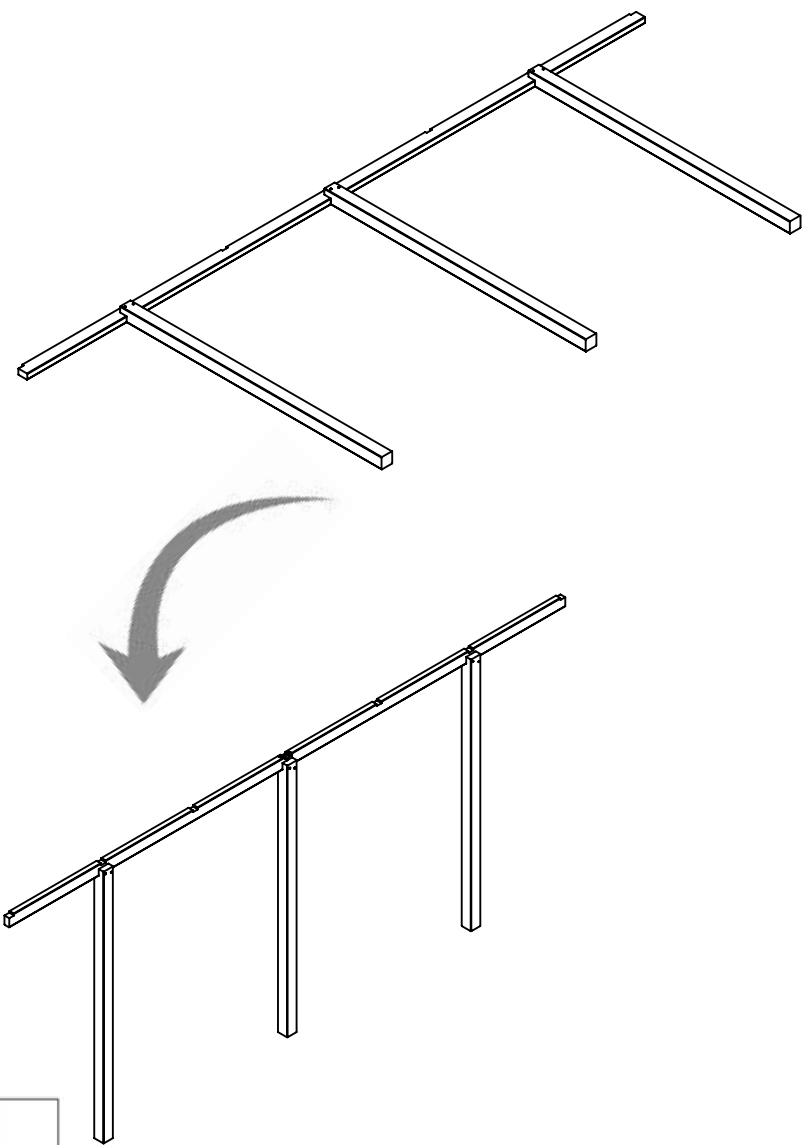

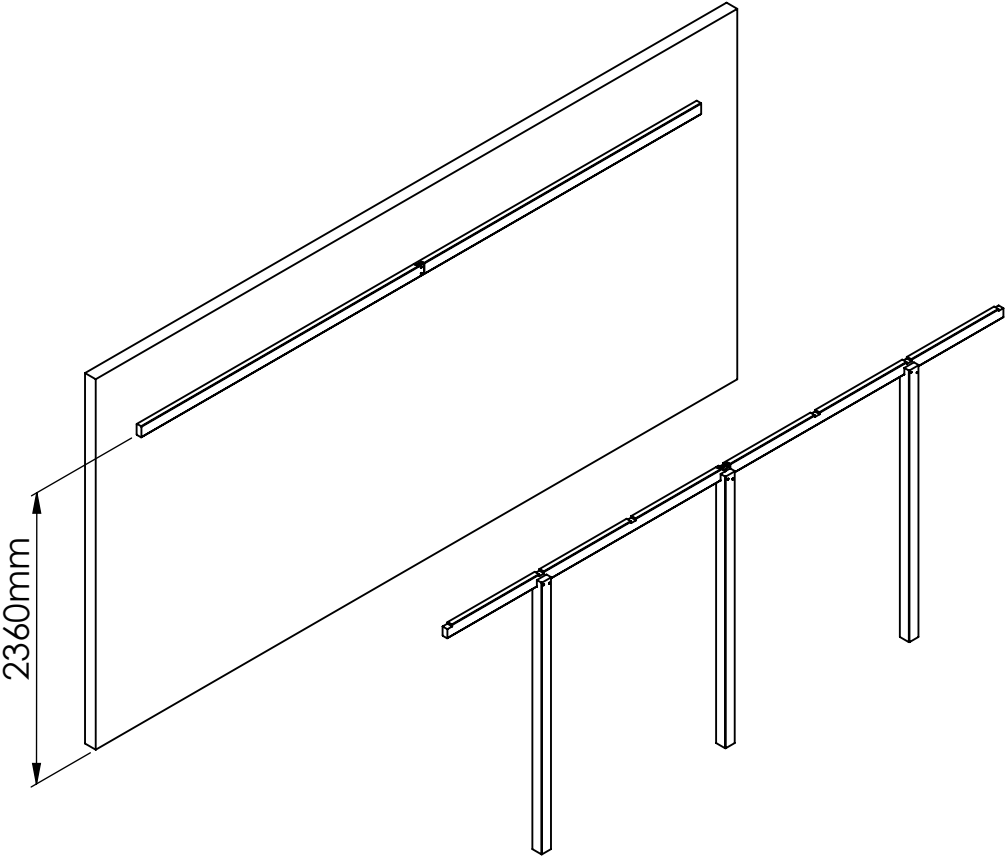


6A-B/9

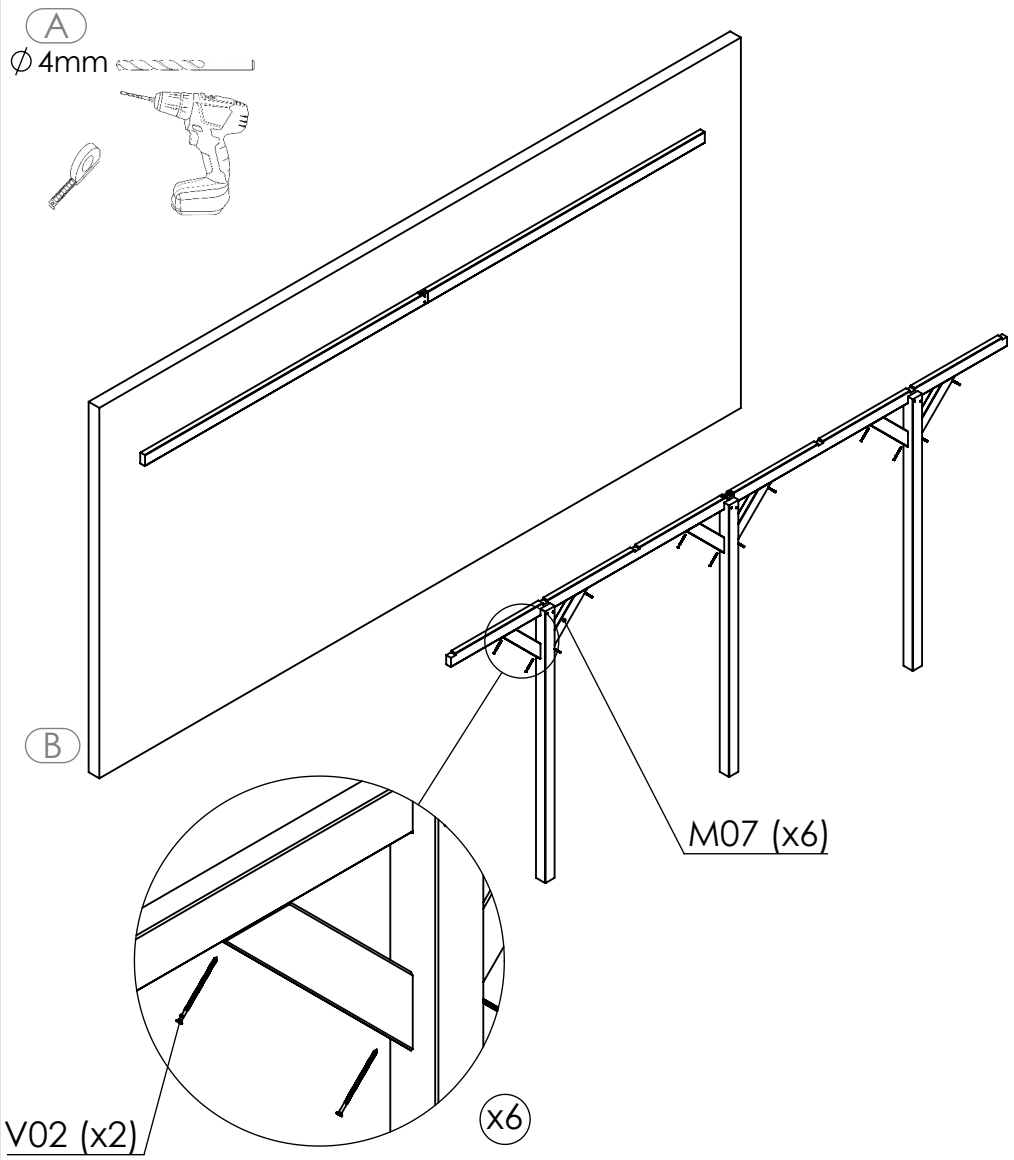



No.	Dimensions	Qty
M07	500x90x45mm	6
V02	Ø 5x100mm	12

7A-B/9

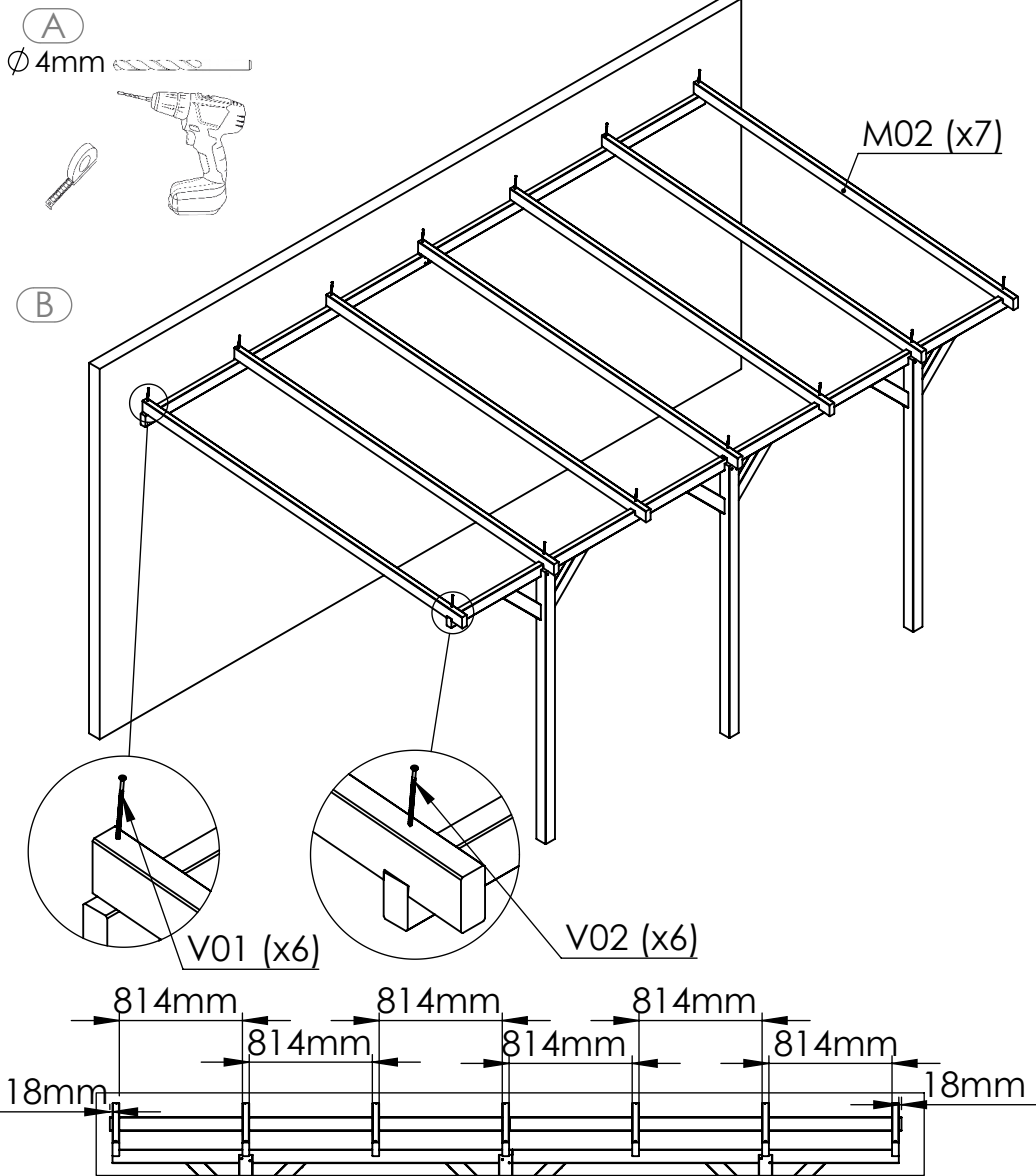



No.	Dimensions	Qty
M02	3008x90x45mm	7
V01	Ø 5x120mm	7
V02	Ø 5x100mm	7

8A-B/9

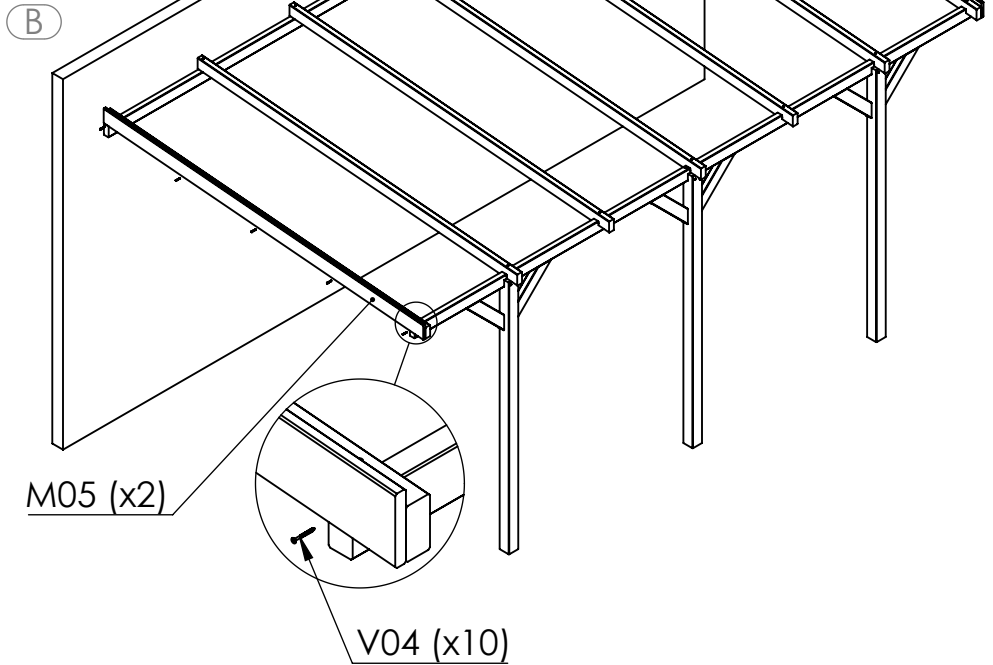

No.	Dimensions	Qty
M05	3010x120x20mm	2
V04	Ø 4x40mm	10

9A-B/9

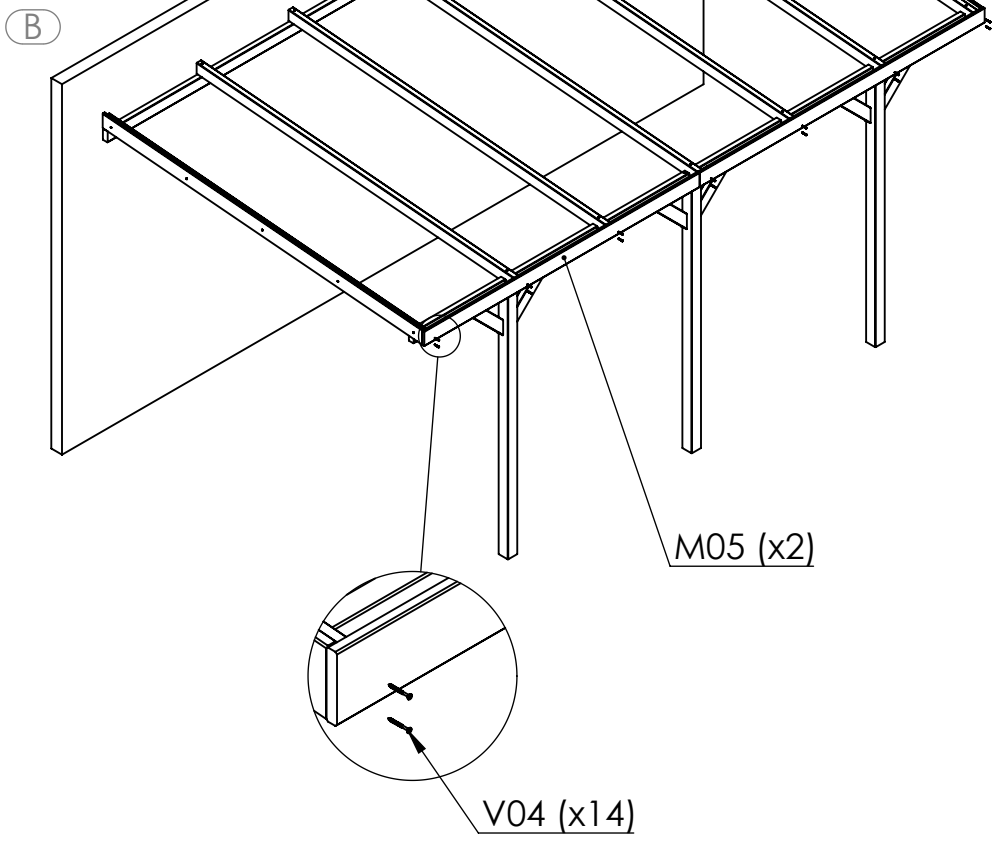

No.	Dimensions	Qty
M06	2665x120x20mm	2
V04	Ø 4x40mm	14



www.forest-style.com

