


Ref.002480

Vers.4

Carport CAMPING CAR

Notice de montage - Building instructions - Handleiding - Montageanleitung
Istruzioni per il montaggio - Instrucciones de montaje - Instrukcja montażu

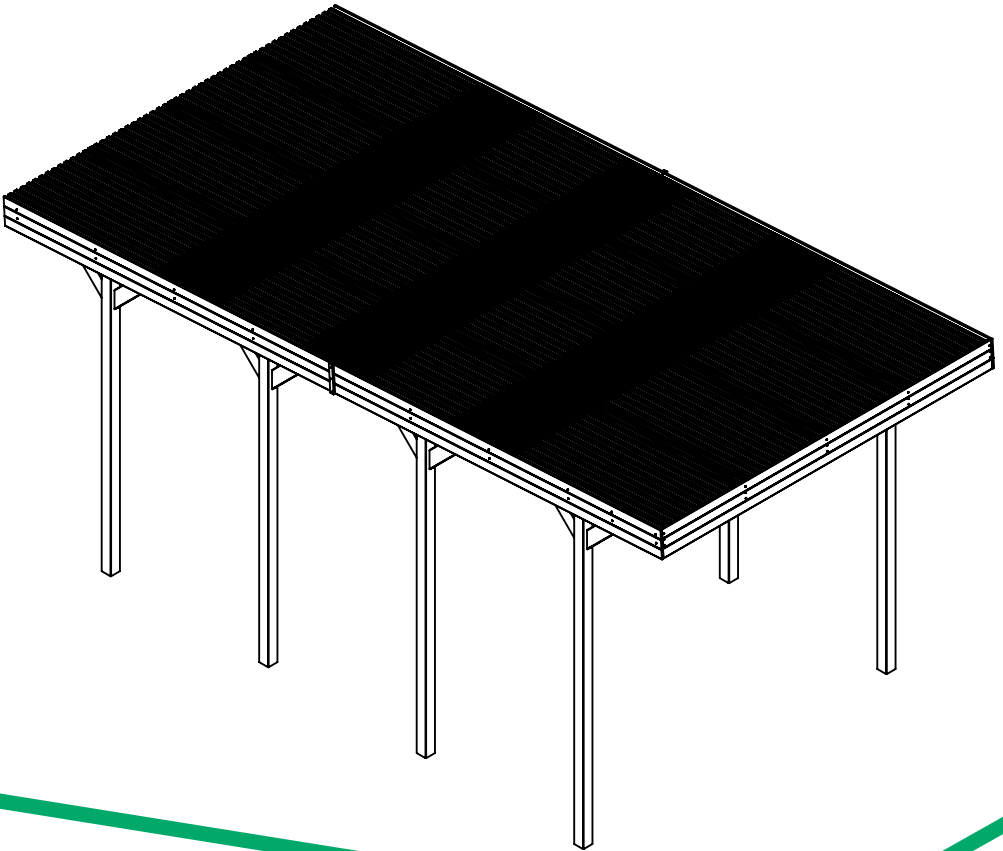

PRECAUTIONS

Le matériau utilisé est un produit naturel qui varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit.

Le bois utilisé a été traité en autoclave. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un traitement supplémentaire. Si vous souhaitez colorer votre carport, vous pouvez passer une lasure ou une peinture.

Les spécialistes de votre magasin vous conseilleront dans le choix du ou des produits appropriés.

CONDITIONS DE GARANTIE

Conditions de garantie : La garantie est valable à partir de la date d'achat. Un justificatif de la date d'achat doit être fourni pour toute demande de garantie. Certaines particularités sont acceptables, comme: les noeuds et les bouchons dans le bois, décoloration, fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit, torsions et voilages si l'assemblage reste possible, noeuds non adhérents, poches de résine, toute évolution naturelle relative au matériau du bois. Pour les carports, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée vers l'extérieur (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...). Notre garantie couvre tout défaut de fabrication ou de matière et se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose, de dépose et de traitement ne sont pas pris en charge. La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnités ou de dommages - intérêts. Pour les livraisons à domicile, les réclamations concernant l'état des marchandises livrées ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit recommandé dans les 48h de leur arrivée auprès du transporteur concerné (coordonnées de celui-ci sur la lettre de voiture). Nous ne pouvons être tenus responsables d'un dommage lié au stockage ou au transport effectué par le revendeur ou le client en cas de livraison LDD. Nous ne sommes pas tenus de reprendre un matériel neuf qui nous serait retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité, si une reprise exceptionnelle était consentie, les frais éventuels de remise en état et des frais d'expédition pourraient être facturés. Nous ne reprenons jamais un matériel monté. Pour les produits en bois, le bois étant un matériau vivant qui peut donner lieu de façon normale à de légères déformations, les demandes sur les éléments dits voilés, gondolés, devront strictement être accompagnées des photos des pièces.

Exclusions de garantie : Utilisation abusive du produit, utilisation du produit à des fins professionnelles, utilisation non adaptée à la fonction première du produit, modification de tout ou partie du produit ou de l'un de ses composants, utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine, utilisation du produit dans des « conditions non raisonnablement prévisibles d'utilisation ». La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage ainsi que l'insuffisance de traitement protecteur. La garantie ne s'applique pas dans le cas de fortes intempéries (vent > 100km/h et neige > 20 cm, grêles). La garantie ne s'applique pas en cas de défauts induits par une mauvaise planéité du sol.

FONDATIONS

Si possible, nivelez d'abord l'emplacement où vous souhaitez monter votre carport. Une surface plane facilitera les étapes de travail ultérieures.

Les poteaux devront être fixés au sol (à l'aide de supports en H en option) et bétonnés une fois que l'ensemble de la structure est totalement d'aplomb. Nous vous conseillons des fondations de 50cm environ.

PRECAUTIONS

The material used is a natural product which varies upon climatic conditions and according to its exposure. It can therefore expand during winter periods and retract in dry periods. These dimensional variations are normal and do not affect the solidity, stability and functionality of the product.

The wood used was treated in an autoclave. It is not necessary to apply additional treatment. If you want to color your carport, you can apply a stain or paint.

The specialists in your store will advise you in choosing the right product.

WARRANTY CONDITIONS


The warranty is valid from the date of purchase. Proof of the date of purchase must be provided for any warranty claim. Certain features are acceptable, such as:

- Knots and stoppers in the wood, discoloration, straight cracks, drying cracks as they do not alter the quality of the product, twists if assembly remains possible, non-adherent knots, pockets of resin, any natural evolution relating to the material of the wood. For carports, please note that all the boards always have a nice face which must be positioned outwards (the hidden face can have certain planing defects, bark, cracks, etc.). Our warranty covers any manufacturing defect or material and is limited to the repair or replacement of the defective part. Any costs related to installation, removal and processing are not supported. For home deliveries, complaints concerning the condition of the delivered goods are admissible only if they are formulated in writing recommended within 48 hours of their arrival with the carrier concerned (contact details of the latter on the consignment note). We cannot be held responsible for any damage related to storage or transport carried out by the reseller or the customer in the event of LDD delivery. We are not required to take back a new equipment that would be returned to us for a reason beyond our responsibility. If a recovery exception was granted, any repair costs and shipping costs could be billed. We never take back assembled equipment. For wood products, wood being a living material which can normally give rise to slight deformations, the demands on so-called twisted elements must be strictly accompanied by photos of the parts.

Warranty exclusions: Misuse of the product, use of the product for professional purposes, use not suited to the primary function of the product, modification of all or part of the product or of one of its components, use of non-original spare parts, use of the product under "unreasonably foreseeable conditions of use". The warranty does not cover defects storage, assembly as well as insufficient protective treatment. The warranty does not apply in the case of severe weather (wind > 100km / h and snow > 20 cm, hail). The warranty does not apply in case of defects induced by poor ground levelness.

FUNDATIONS

If possible, first level the location where you want to mount your carport. A flat surface will facilitate subsequent work steps. The posts should be fixed to the ground (using optional H-brackets) and concreted once the whole structure is completely plumb. We recommend foundations of around 50cm.

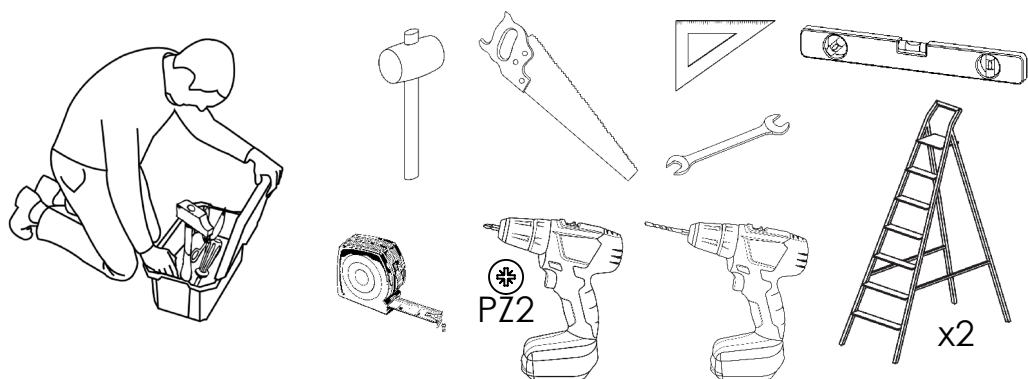

x2



07:00



?




www.forest-style.com

Blister ref. S02896


V01

Ø 6x160mm (x52)

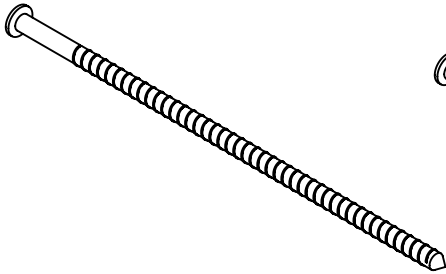


V02

Ø 5x80mm (x48)



V03

Ø 5x60mm (x55)




V04

Ø 4x35mm (x6)




V05

M4,8x38mm (x250)



**La garantie ne couvre pas les défauts de stockage et de montage.
La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.
Pour toute réclamation utilisez la fiche de garantie et de contrôle.**


Pré-perçage recommandé / Pre-drilling recommended / Vorbohren empfohlen / Perforacion previa recomendada

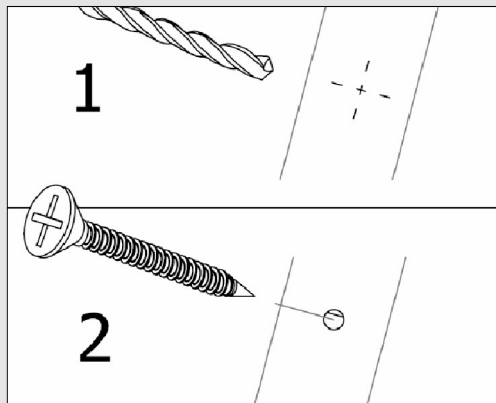


M01(x2)
S04071




M02(x2)
S02666




M03(x2)
S04072




M04(x2)
S04073




M05(x4)
S02669

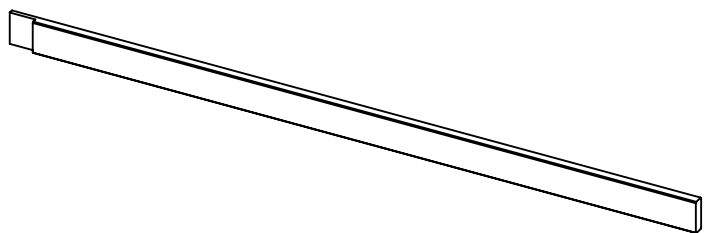

M06(x2)
S02670

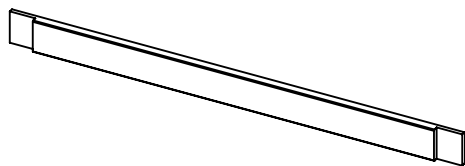


M07(x10)
S02671

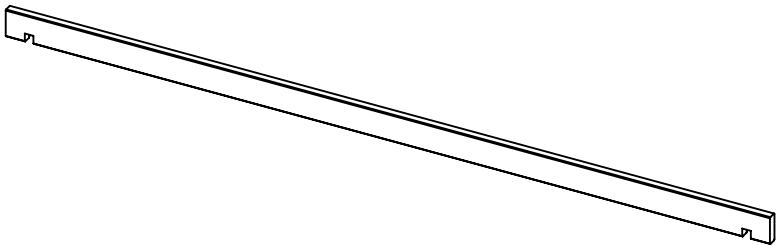


M08(x24)
S02672




M09(x1)
S02673

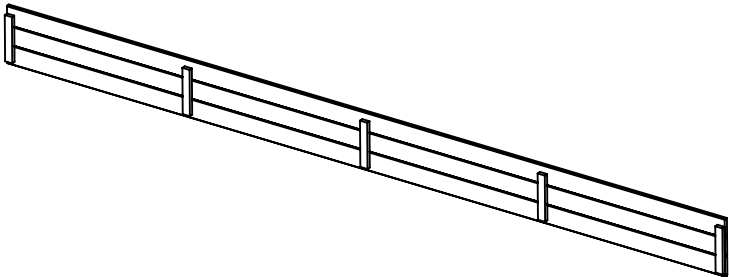


M10(x4)
S02674

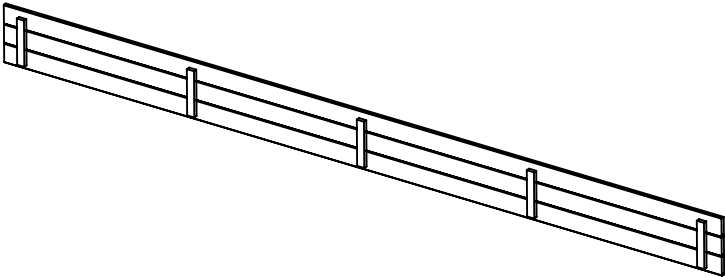


M11(x2)
S02675



M12(x16)
K02501


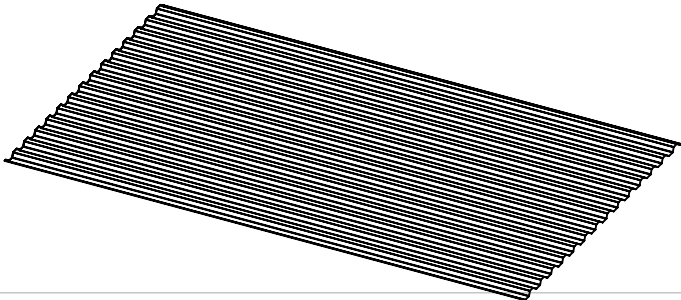


Global View

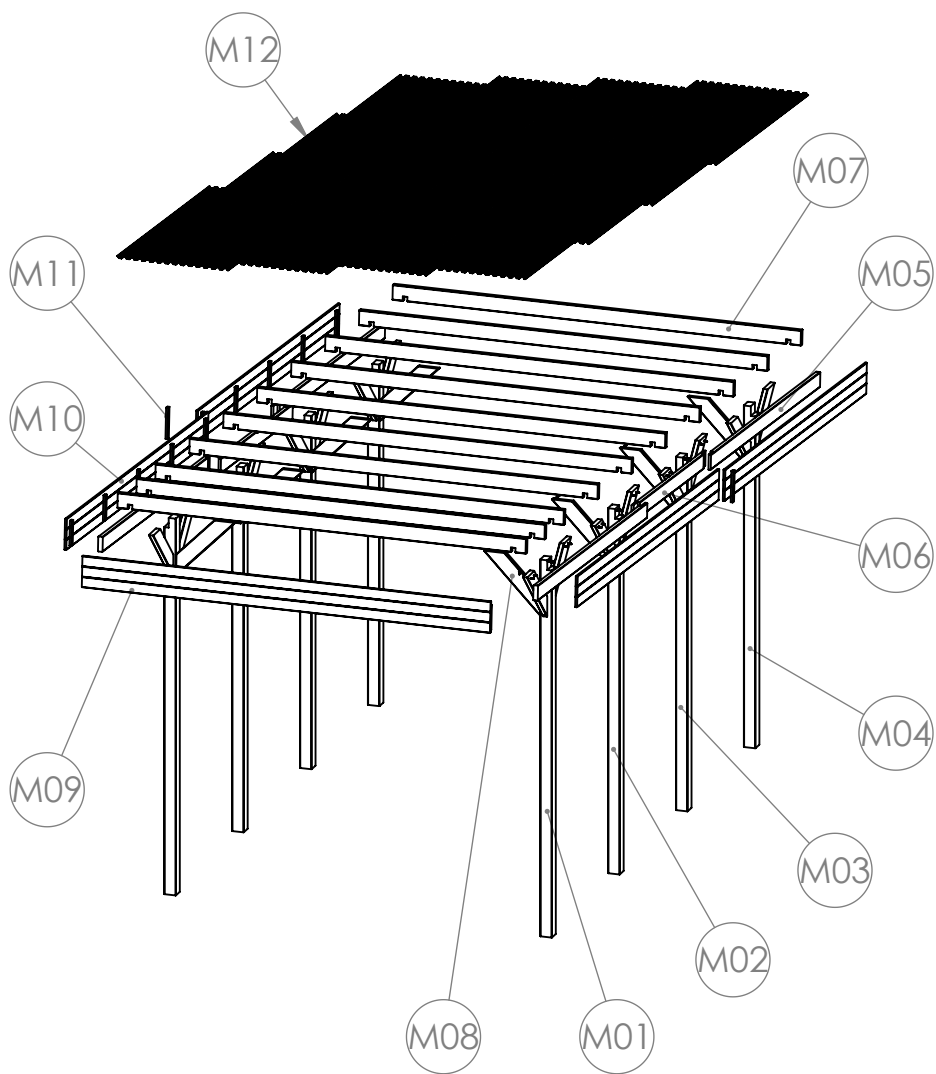



1/8

M01 (x1)
M02 (x1)
M03 (x1)
M04 (x1)
M05 (x2)
M06 (x1)
M08 (x8)
V01 (x8)
V02 (x24)


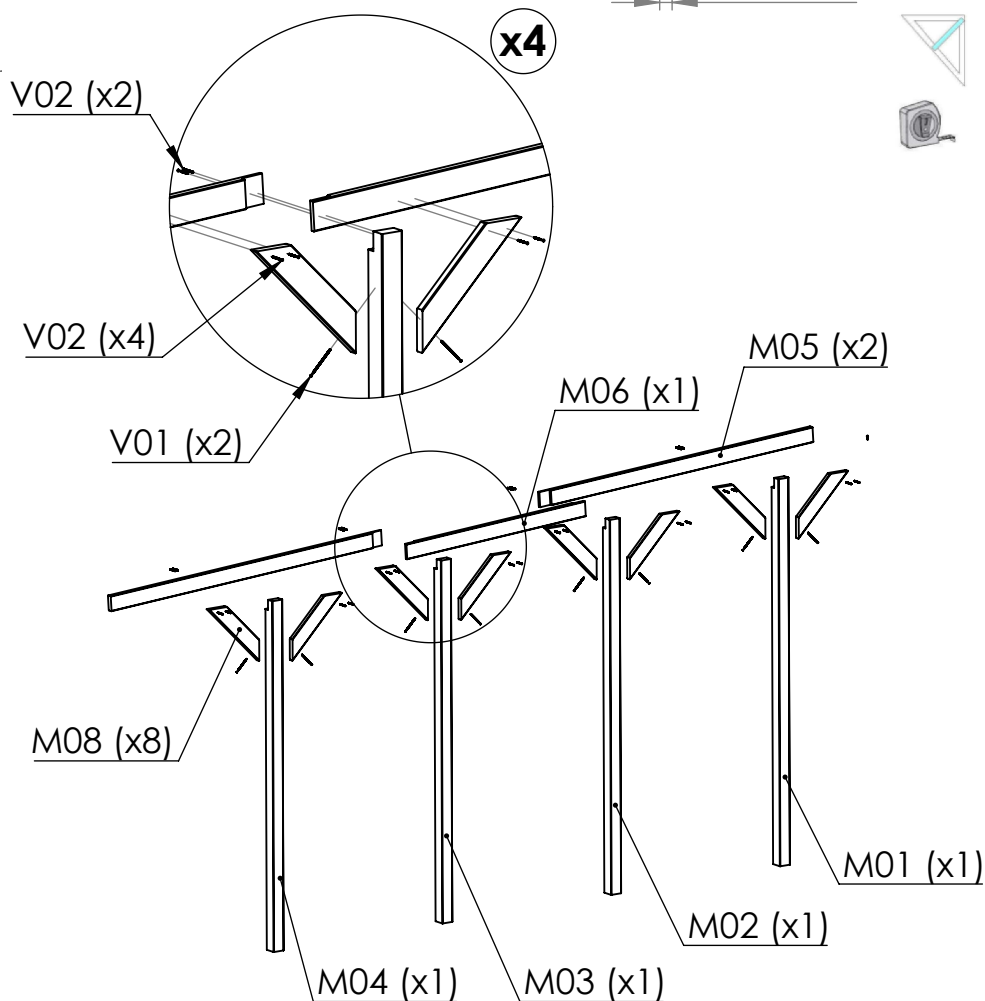
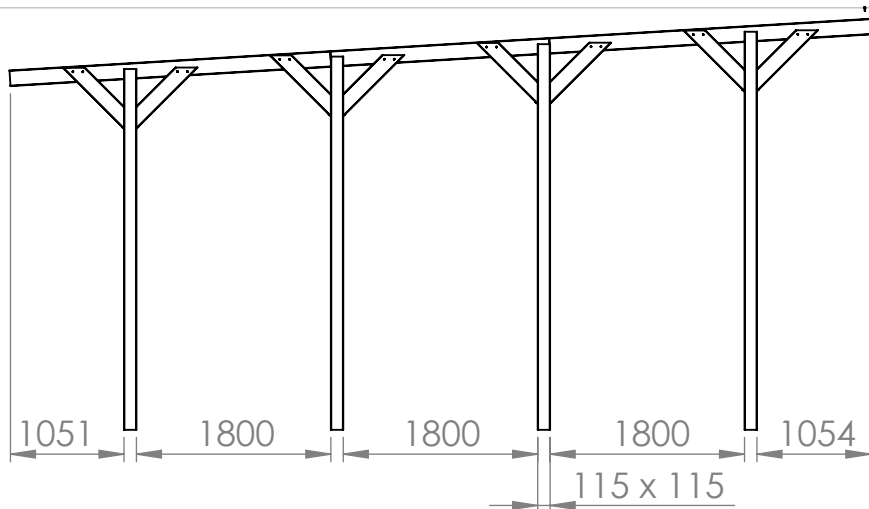


2/8

- M01 (x1)
- M02 (x1)
- M03 (x1)
- M04 (x1)
- M05 (x2)
- M06 (x1)
- M08 (x8)
- V01 (x8)
- V02 (x24)

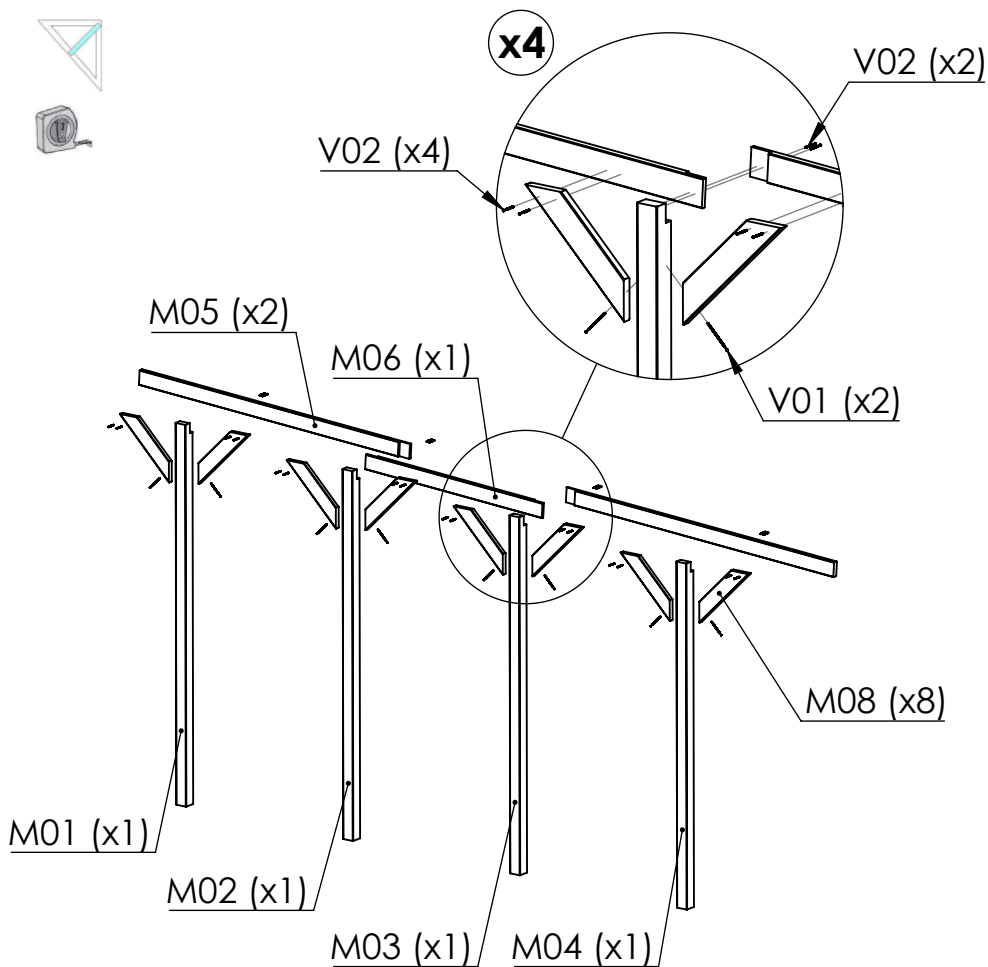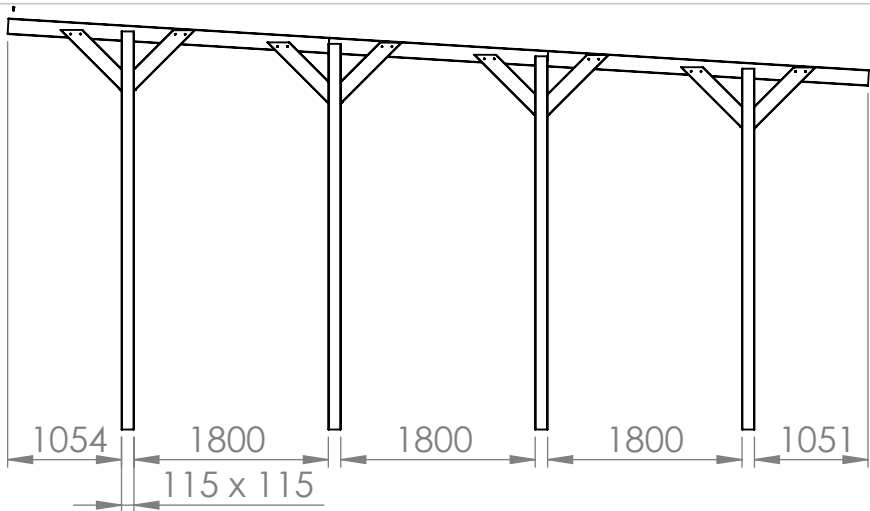

3/8

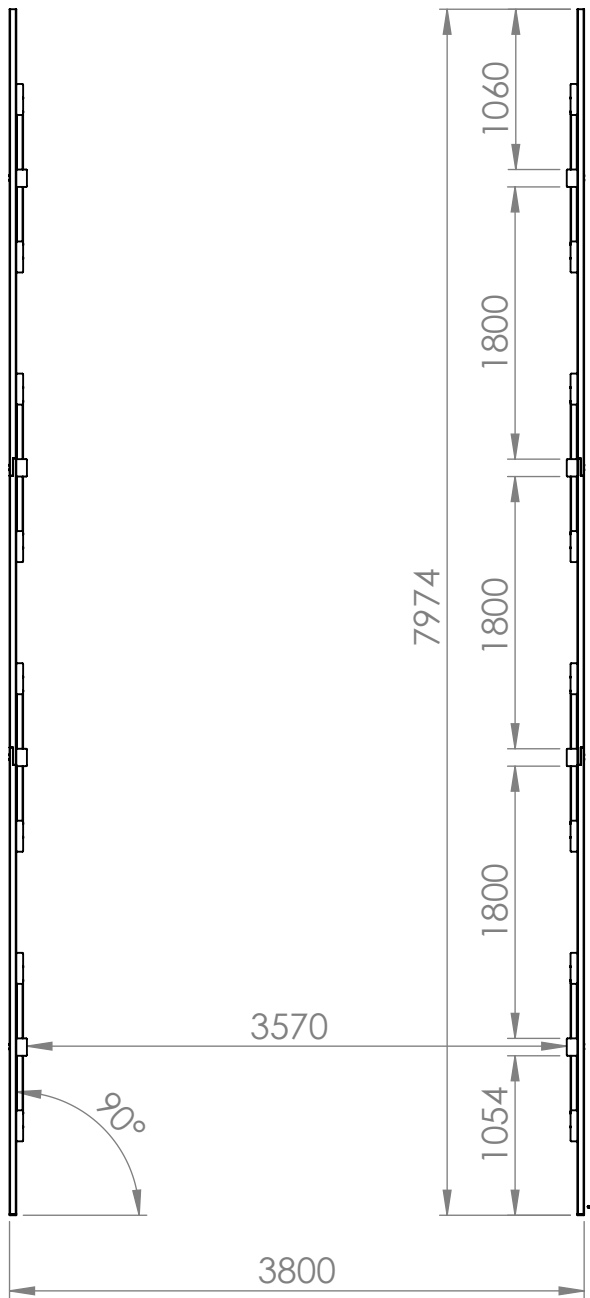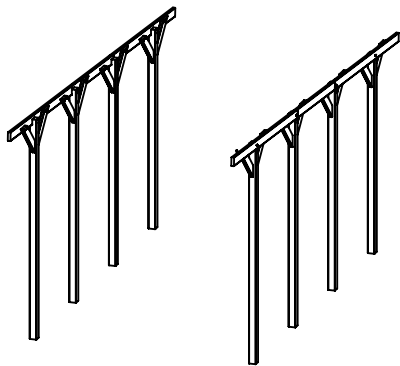

4/8

M07 (x10)

M08 (x8)


V01 (x36)

V01 (x20)

V01 (x16)

M07 (x10)

M08 (x8)



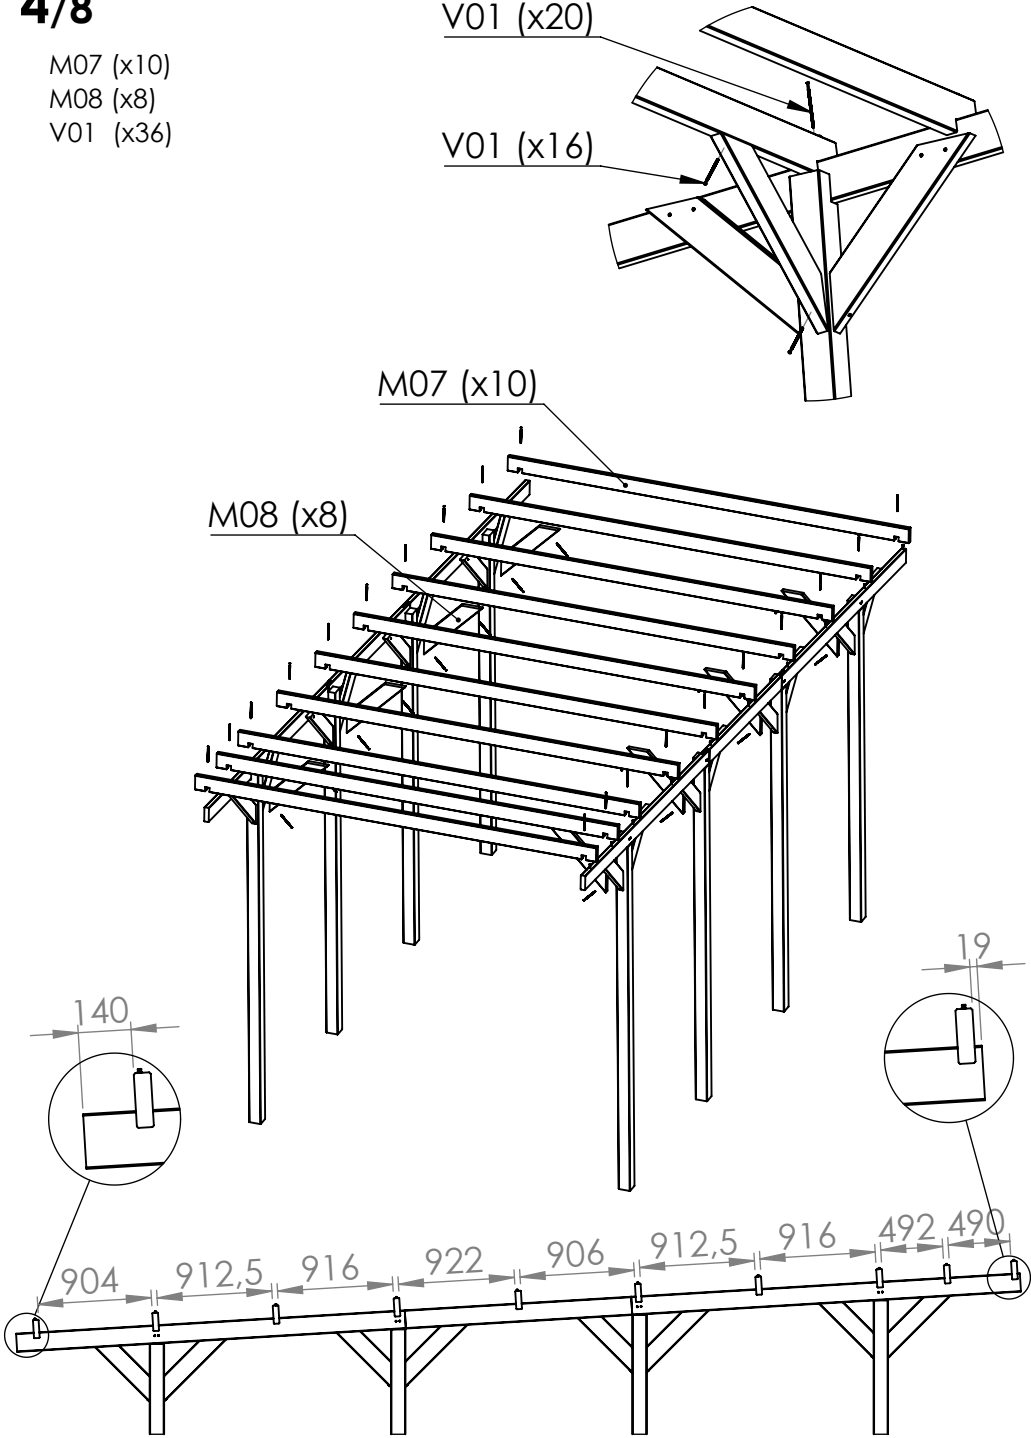


5/8

M12 (x16)
V05 (x250)

V05 (10x25=250)


M12 (x16)

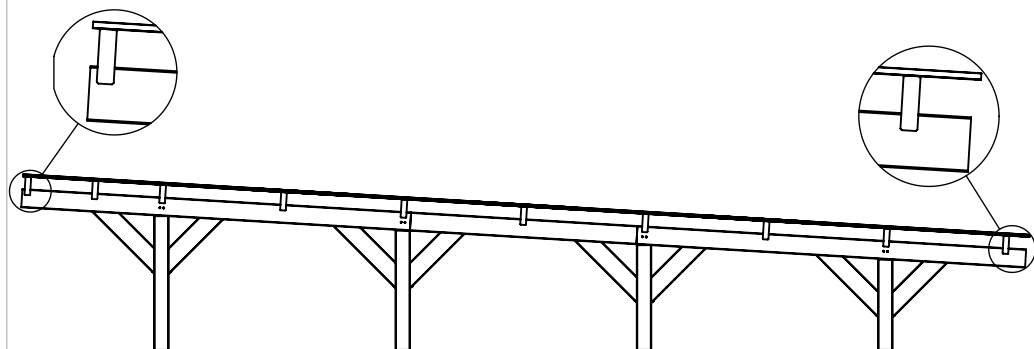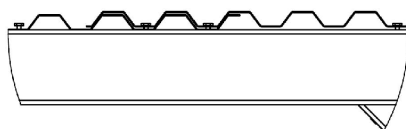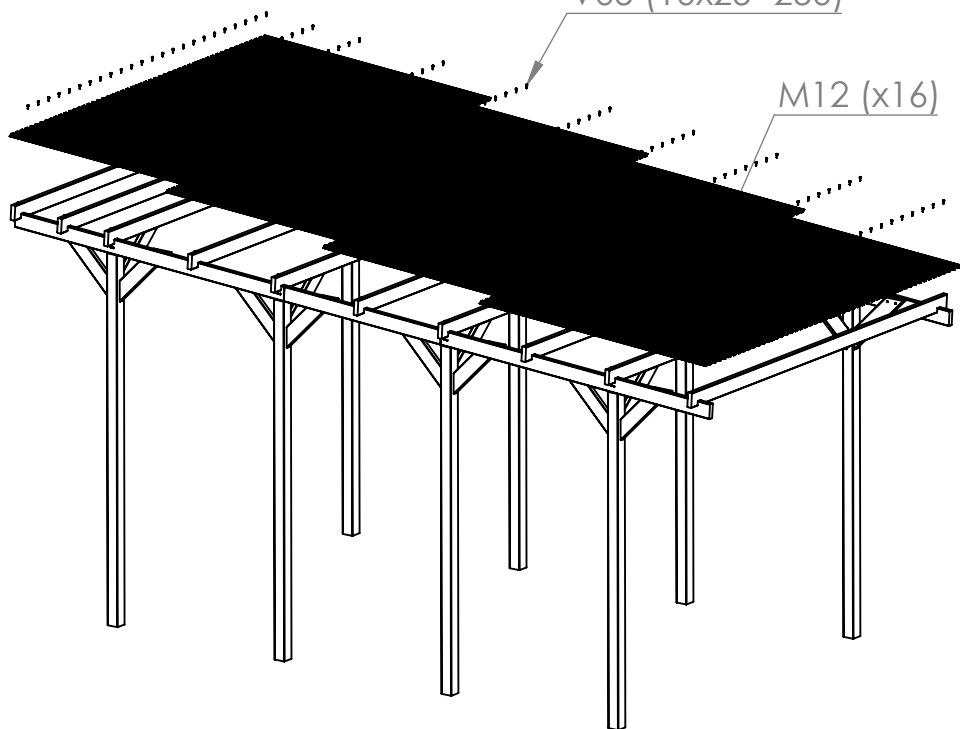

6/8

M09 (x1)




V03 (x15)

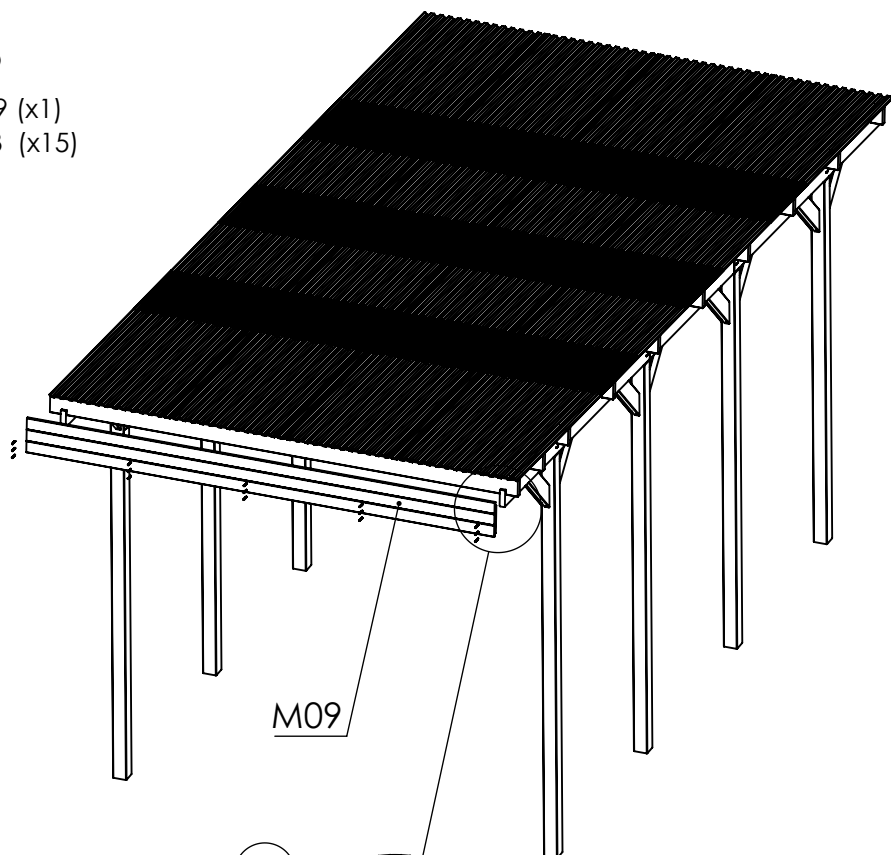

M09





x5

V03 (x3)

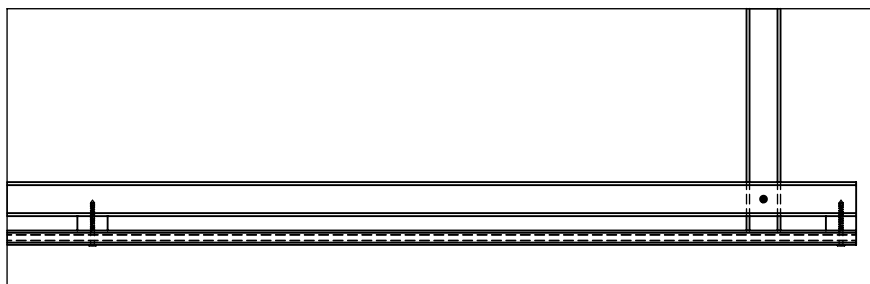

7/8

M10 (x4)
V03 (x40)

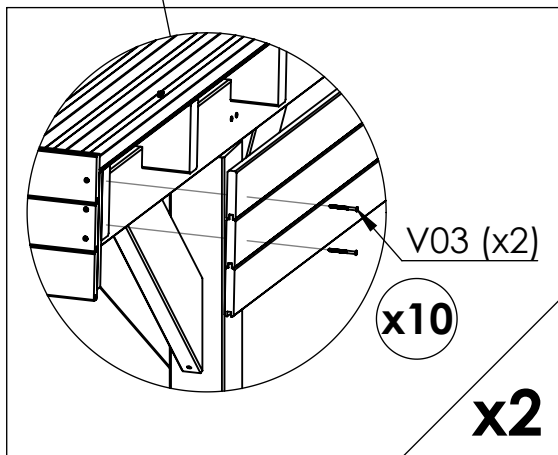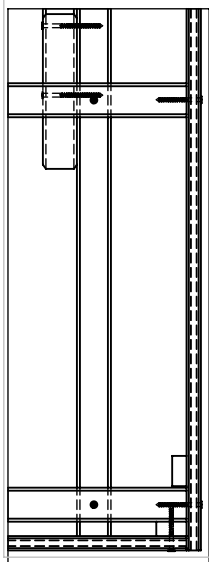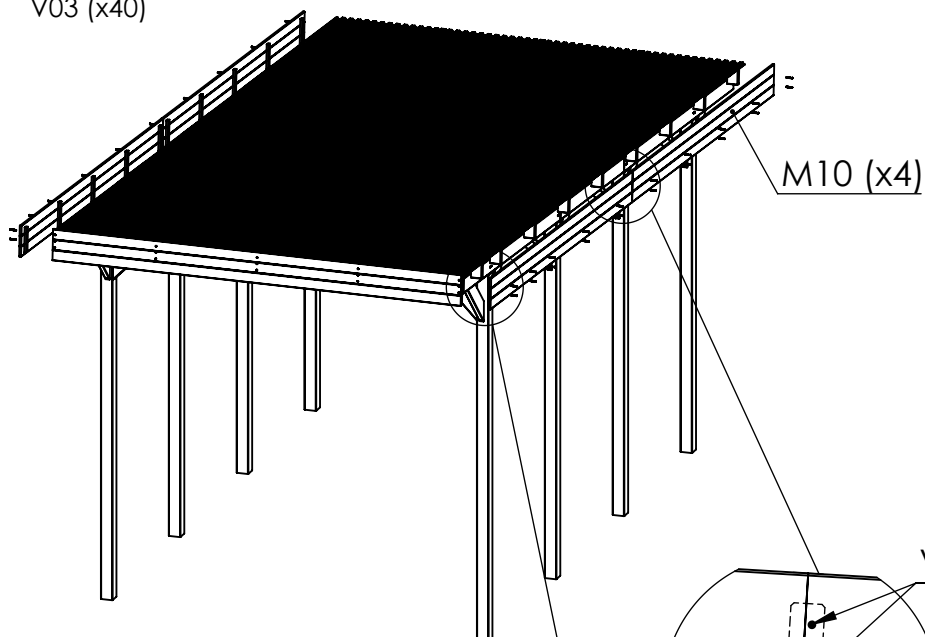

8/8

M11 (x2)

V04 (x6)

